

Intelligente A3-farveenheder

RICOH

IM C2000(A)

IM C2500(A)

☑ Printer ☑ Kopimaskine ☑ Scanner ☑ Fax



Få gavn af skalérbar og fleksibel teknologi, der kan ændres i takt med dine forretningsbehov. Bliv mere produktiv og effektiv med IM C2000(A)/C2500(A)-serien af A3-farveenheder.

Få de følgende fordele:

- Udskrivningshastigheder på 20-25 sider pr. minut
- Brugervenlig og intuitiv 10,1" Smart Operation Panel
- Mulighed for mobil tilslutning - herunder NFC, AirPrint* eller Mopria
- Øget opetid og ydeevne – med RICOH Intelligent Support

Få adgang til et udvalg af produktivitetsfremmende opgraderinger - såsom direkte scanning til din e-mail eller dedikerede mapper på dit netværk - og sørg for, at du har de nyeste sikkerhedsindstillinger og tilslutningsmuligheder for mobilenheder. Vores intelligente enheder er designet til at yde mere, når din virksomhed har brug for det gennem teknologi, der er skalérbar, sikker, bæredygtig og enkel.

Få mere ud af din intelligente enhed:

- Skræddersy indstillinger til individuelle brugere - for hurtig adgang til de apps, der bruges oftest
- Scan mindre dokumenter - med scannerenheden til små papirformater.
- Arbejd mere effektivt - med udvidet papirkapacitet
- Automatiske firmware-opdateringer giver maksimal sikkerhed


Ricohs intelligente enheder holder sig opdaterede og relevante, uanset hvad din arbejdsplads kræver. På denne måde har du direkte og nem adgang til nye funktioner og indstillinger, når der er behov for det. Miljøvenlige og lave TEC-værdier sikrer reduceret energiforbrug og lavere driftsomkostninger. RICOH Intelligent Support-funktioner såsom præventiv vedligeholdelse betyder, at enhedens ydeevne overvåges og eventuelle problemer løses hurtigt, så indvirkningen på din arbejdsplads minimeres.

Klar til at prøve en hurtigere måde at arbejde på? Vores udvalg af intelligente enheder leveres med et 10,1 "Smart Operation Panel, som er designet til at forbedre din produktivitet, mobilitet og miljømæssige påvirkning. Oplev en brugergrænseflade, der giver hurtig og enkel navigation med mulighed for at tilpasse layoutet, så det passer bedst muligt til dine behov - du kan også personliggøre skærmen med eget firmalayout og logo. Få adgang til funktioner, skift hurtigt og bekvemt mellem jobs og opgaver, så teams kan arbejde smartere.

Alle intelligente enheder leverer:

- Hurtig adgang til web-hjælpeværktøjer via RICOH Intelligent Support
- Ensartet brugergrænseflade og -oplevelse i hele din Ricoh-flåde
- Nem integration med tredjepartsløsninger
- Regelmæssig funktionalitetsopgraderinger sikrer produktivitet - smartere og hurtigere!

IM C2000(A) / IM C2500(A) hardwarekonfiguration

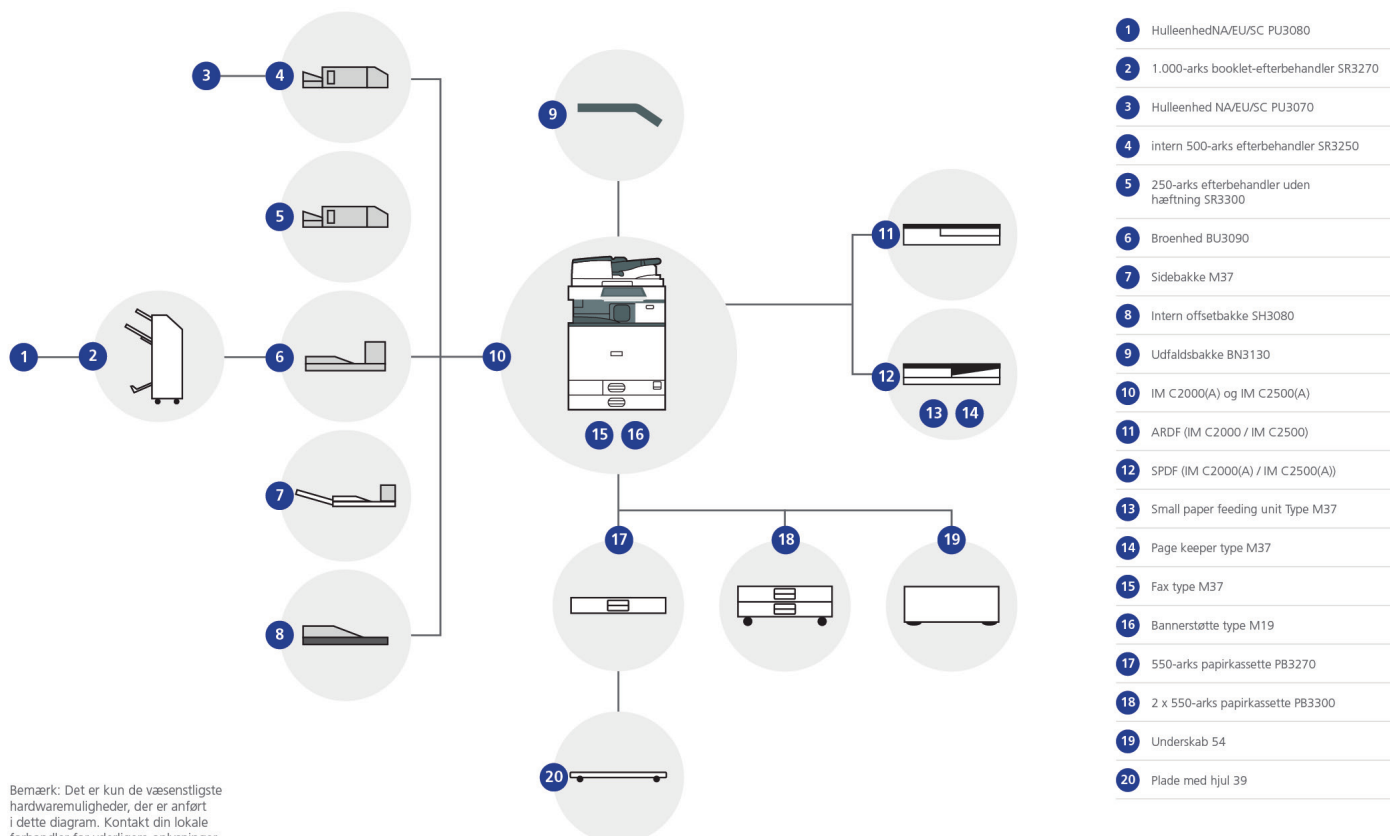

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Hovedspecifikationer

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
GENERELT				
Opvarmningstid		21 sekunder		
Første udskrift: s/h		5,1 sekunder		
Første udskrift: fuldfarve		7,4 sekunder		
Printhastighed	20 s min.	20 s min.	25 s min.	25 s min.
Hukommelse: std.		2 GB		
Hukommelse: maks.		4 GB		
Harddisk: std.		320 GB		
Harddisk: maks.		320 GB		
ARDF-kapacitet		100 ark		
SPDF-kapacitet		220 ark		
Vægt	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Mål: B x D x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Strømkilde		220 - 240 V, 50 - 60 Hz		

KOPIMASKINE

Seriekopiering	Op til 999 kopier
Opløsning	600 dpi
Zoom	Fra 25% til 400% i trin af 1%

PRINTER

CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Printersprog: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)
Printersprog: ekstraudstyr	/Egte Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct fra Adobe®
Printopløsning: maks.	1.200 x 1.200 dpi
Netværksinterface: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
Netværksinterface: ekstraudstyr	Tovejs IEEE 1284, Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ekstra NIC (2. port)
Mobilprint	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Windows®-miljøer	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019
Mac OS-miljøer	Macintosh OS X Native v10.11 eller nyere
UNIX-miljøer	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
SAP® R/3®-miljøer	SAP® S/4®
Andre understøttede miljøer	IBM iSeries

SCANNER

Scanningshastighed: ARDF	80 s/min. (200/300 dpi)
Scanningshastighed: SPDF	120 s/min.(simplex)/240 s/min. (duplex)
Opløsning: maks.	1.200 dpi
Filformater	Enkeltidet TIFF, Enkeltidet JPEG, Enkeltidet højkomprimeret PDF, Flersidet TIFF, Flersidet PDF, Flersidet højkomprimeret PDF, Flersidet PDF/A
Scanningstilstand	E-mail, Mappe, USB, SD-kort

FAX

Kredsløb	PSTN, PBX			
Transmissionshastighed	2 sekunder			
Modemhastighed: maks.	33,6 Kbps			
Opløsning: std.	8x3,85 linjer/mm, 200x100 dpi			
Opløsning: maks.	16x15,4 linjer/mm, 400x400 dpi			
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG			
Scanningshastighed	81 s min.	68 s min.	81 s min.	68 s min.
Hukommelse: std.	4 MB, (320 sider)			
Hukommelse: maks.	60 MB, (4.800 sider)			

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalet papirformat	Standardkassette(r): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuverter Ekstrakassette(r): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuverter Bypassbakke: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuverter, Brugerdefinerede formater
Papirkapacitet: std.	1.200 ark
Papirkapacitet: maks.	2.300 ark
Outputkapacitet: std.	500 ark
Outputkapacitet: maks.	1.625 ark
Papirvægt	Kassetter: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 169 g/m²)
Papirtyper	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Specielt papir, Farvet papir, Brevhovedpapir, Karton, Fortrykt papir, Kontraktpapir, Bestroget papir, Kuverter, Bestroget papir, Labelark, Transparenter

MILJØ

Strømforbrug: maks.			Mindre end 1.700 W	
Strømforbrug i drift: S/H	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Strømforbrug i drift: Fuldfarve	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Strømforbrug: klartilst.			Mindre end 46,2 W	
Strømforbrug: dvale			Mindre end 0,55 W	
TEC*	0,24 kWh/uge	0,24 kWh/uge	0,28 kWh/uge	0,28 kWh/uge

* Det er en referenceværdi, der er baseret på ENERGY STAR version 3.0 testmetoden.

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Hovedspecifikationer

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
EKSTRAUDSTYR				
1x 550-arks kassette	Papirformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papirvægt: (60-300 g/m ²)			
2x 550-arks kassette	Papirformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papirvægt: (60-300 g/m ²)			
1.000-arks booklet-efterbehandler	Papirformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papirvægt: (52-300 g/m ²), Stablekapacitet: (1.000 ark), Hæftekapacitet: (50 ark), Formater for hæftning: (A3, A4, B4, B5), Papirvægt for hæftning: (52-105 g/m ²), Hæftepositioner: (Øverst, Nederst, 2 klammer, Booklet)			
250-arks intern efterbehandler	Papirformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papirvægt: (52-300 g/m ²), Stablekapacitet: (250 ark), Hæftekapacitet: (5 ark), Formater for hæftning: (A3, A4, B4, B5), Papirvægt for hæftning: (64-80 g/m ²), Hæftepositioner: (Øverst)			
500-arks intern efterbehandler	Papirformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papirvægt: (52-300 g/m ²), Stablekapacitet: (500 ark), Hæftekapacitet: (50 ark), Formater for hæftning: (A3, A4, B4, B5), Papirvægt for hæftning: (52-105 g/m ²), Hæftepositioner: (Øverst, Nederst, 2 klammer)			
Intern offsetbakke	Bakkekapacitet: (250 ark), Papirformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papirvægt: (52-300 g/m ²)			
Intern bakke	Bakkekapacitet: (125 ark), Papirformat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papirvægt: (52-300 g/m ²)			

ANDET EKSTRAUDSTYR

Faxenhed, G3-interface, Faxtilslutningsenhed, Faxhukommelsesenhed, underskab, plade med hjul, VM-kort, Hukommelsesenhed, Sidebakke, Hulleenheder, Kort til direkte print fra kamera, /Egte PostScript 3, Tovejs IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Enhedsserver, Filformat-konvertering, OCR-enhed, Harddisk m. udvidet sikkerhed, Dataoverskrivning, Bakke til små formater, Page keeper, Kassetteforlænger, ADF-håndtag, Tastaturbeslag, Tællerinterface, Beslag til nøgletæller, NFC-kortlæser, Indbygget kortlæser

FORBRUGSSTOFFER

Toner: sort	16.500 sider
Toner: cyan/magenta/gul	10.500 sider
Forbrugsstoffer baseret på 2p/j	
5% dækning på A4	

*Airprint-certificering vil være tilgængelig i 2019.



RICOH @Remote



KOMMISSIONENS
FORORDNING (EU) 2019/2020.
Produktets lyskilde er ikke
beregnet til andre anvendelser end
billedudskrivning

**Copytec Office
Solutions ApS**

Gunnar Clausens Vej 7
8260 Viby J



+45 86 11 40 11



www.copytec.dk



epost@copytec.dk

COPYTEC

RICOH
imagine. change.

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produktets faktiske udseende. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.