


Standardprojektor

PJ X5580
PJ WU5570

RICOH
imagine. change.

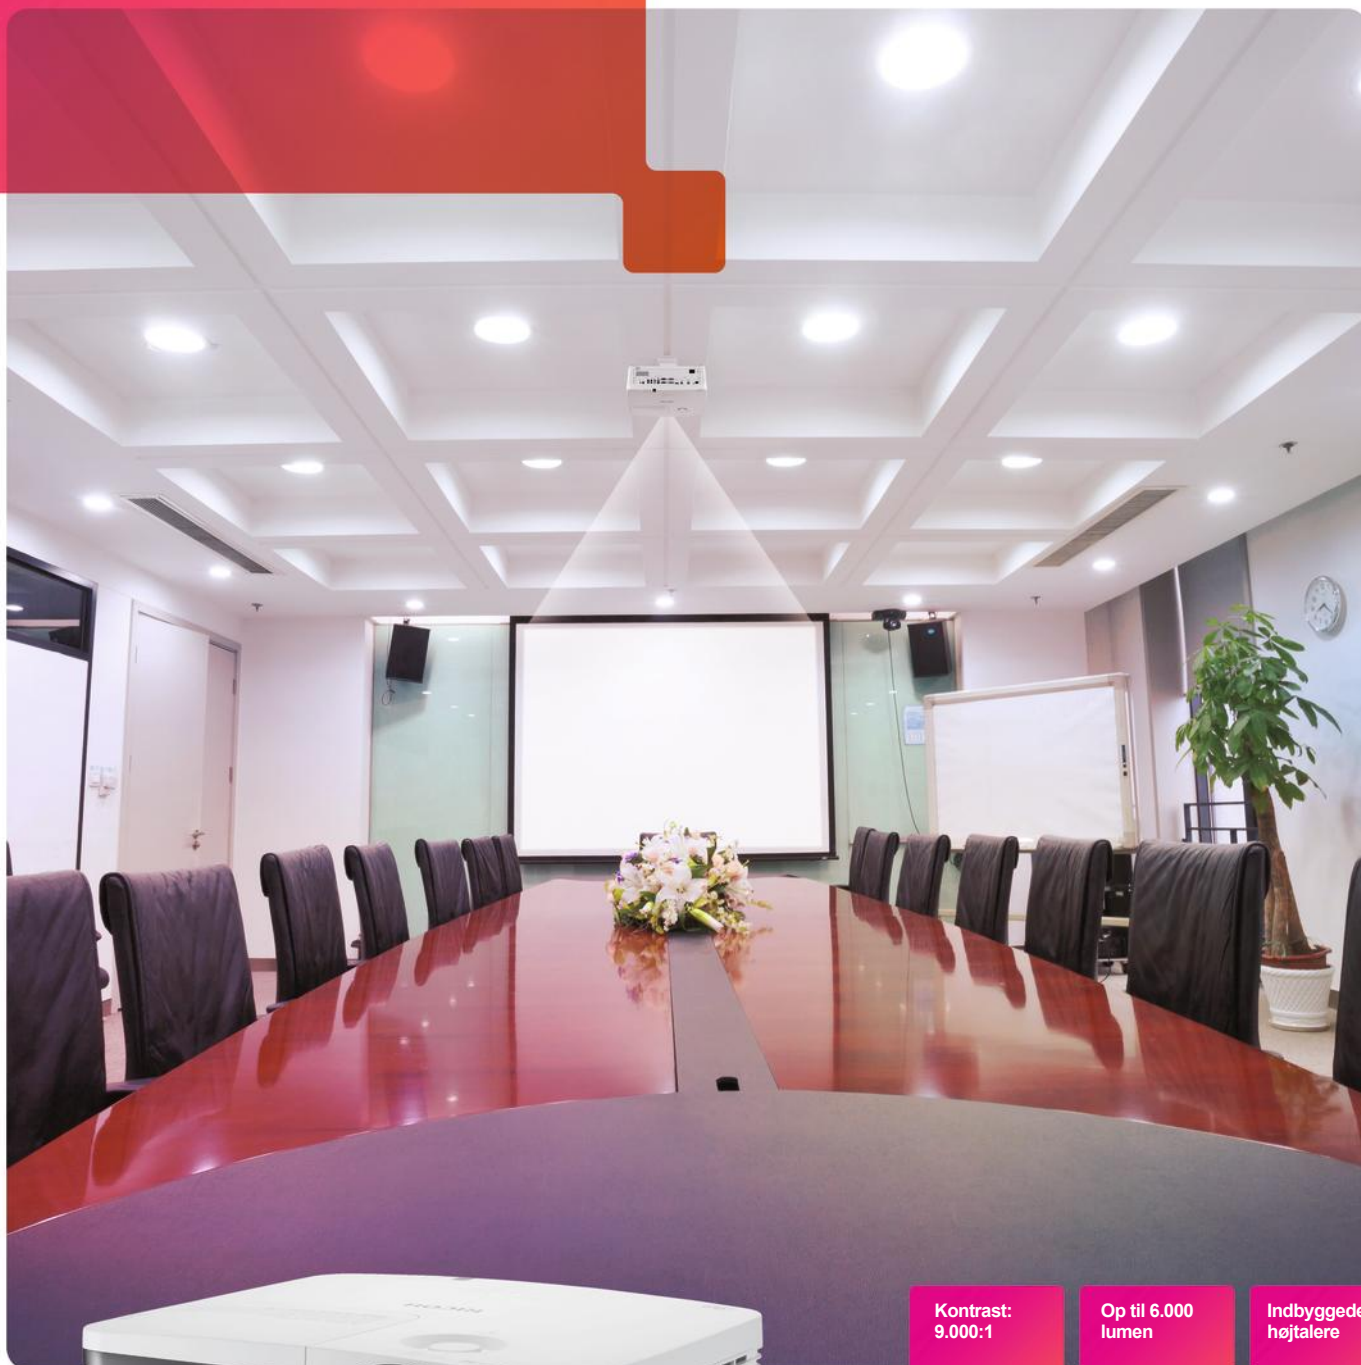

Kontrast:
9.000:1

Op til 6.000
lumen

Indbyggede
højtalere

HDMI-
tilslutning

Aut. billed-
korrektion

Fjernstyring

Suveræn billedkvalitet og enkel betjening til alle dine projektnsbehov

Ricoh PJ X5580 / PJ WU5570 er designet til at opfylde alle dine projektnsbehov med skærmstørrelser på op til 300" og mulighed for XGA- eller WUXGA-opløsning, som sikrer en perfekt billedkvalitet under arrangementer med op til 50 deltagere. Derudover sikrer den enkle installation, brugervenlige betjening og de nyeste styringsværktøjer, at præsentationen forløber perfekt. Med to integrerede 10W-højtalere og mange tilslutningsmuligheder er disse projektorer ideelle til både erhvervs- og undervisningsbrug eller events.

- Valg mellem XGA- og WUXGA-modeller på hhv. 6000 og 5500 lumen og højt kontrastforhold på 9000:1 sikrer levende billeder i klare farver
- Enkel installation med automatisk billedkorrektion samt vandret og lodret linseforskydning, der eliminerer trapezforvrængning
- Kompatibilitet med de nyeste styringsværktøjer gør det nemt at afholde større præsentationer – både de planlagte og spontane
- Integrerede 10W-højtalere leverer kvalitetslyd, der når ud i hele konferencerummet, så du ikke skal tænke på eksterne højtalere
- Tilslutningsmuligheder som trådløst LAN understøtter en række inputenheder, deriblandt netværkscomputere, USB-stiks og HD-kilder som Blu-ray-afspillere



Superb billedopløsning, høj lysstyrke og alsidig funktionalitet

Levér en perfekt præsentation

Hvis du skal bruge en projektor til et større publikum, er PJ X5580 / PJ WU5570 svaret. Med deres høje opløsning og klare farver er de ideelle til lokaler med 10 til 50 personer og en sideafstand fra skærmen på op til 13,5 m. Den høje lysstyrke gør det muligt at projicere i skærmstørrelser på 30 til 300 tommer, så du ud over mødelokaler også kan afholde præsentationer i konferencerum eller auditorier.



Mange tilslutningsmuligheder

Med en lang række indgange kan du tilslutte et bredt udvalg af eksterne enheder. Der er to HDMI-indgange, den ene til MHL med mulighed for tilslutning af mobile enheder som smartphones. Du kan også tilslutte eksterne netværksenheder via LAN-forbindelsen og vise diasshows uden en computer ved at bruge USB-porten. Derudover er projektorerne udstyret med en VGA-port samt den nyeste DisplayPort.

HD-kvalitet og høj kontrast

PJ WU5570 tilbyder en WUXGA-opløsning på 1920 x 1200 pixels samt et højt kontrastforhold på 9000:1. Dette giver mulighed for at vise HD-indhold i 16:10-format fra eksterne enheder som Blu-ray-afspillere – og samtidig fastholde dit publikums opmærksomhed under længere præsentationer.



Enkel installation og betjening

Lodret og vandret linseforskydning med trapez-korrektion giver optimal fleksibilitet, da du frit kan vælge det mest velegnede sted at placere projektoren. Betjeningen er også enkel, da PJ X5580 og PJ WU5570 er kompatible med de nyeste kontrol- og styringsværktøjer, deriblandt Crestron, AMX og PJ Link. En trådløs dongle er desuden til rådighed som ekstraudstyr, hvis du vil anvende projektorerne uden en kablet LAN-forbindelse.

PJ X5580/PJ WU5570

HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Projektionssystem:	Single Chip DLP
Opløsning:	PJ X5580: 1.024 x 768 PJ WU5570: 1.920 x 1.200
Panel:	PJ X5580: 0,7 tommer PJ WU5570: 0,67 tommer
Billedformat:	PJ X5580: 4:3 PJ WU5570: 16:10
Lysstyrke:	PJ X5580: 6.000 lumen PJ WU5570: 5.500 lumen
Kontrastforhold:	9.000:1
Projektionsformat:	30" til 300"
Projektionsafstand:	1 til 13,5 m (fra bagside af projektor til skærm)
Projektionsforhold:	PJ X5580: 1,3-2,2 PJ WU5570: 1,2-2,2
Lampe:	Kviksølv
Lampelevetid:	Standard: 3.000 timer (365 W) Eco: 4.000 timer (292 W)
Zoom:	1,8
Zoom:	Manuel
Fokus:	Manuel
Tilslutning:	Mini D-SUB15pin x 2 (Computer IN) Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT) Mini DIN 4pin x 1 (S-Video) RCA_1pin x 1 (Video) D-SUB 9pin x 1 (PC Control) HDMI 1/ MHL in x1 HDMI 2 in x1 Display port x1 3,5 mm mini Jack x1/x2 RCA audio jack (Left/Mono) x1 RCA audio jack (Right) x1
USB:	Type-A x 1
Kablet netværk:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Trådløst netværk:	IEEE 802.11a/b/g/n-kompatibel
Primære funktioner:	Mute, Freeze, skalering, aut. trapezkorrektion, passwordbeskyttelse, brugerlogo, Eco-tilstand, 3D-projektion, vægfarvekorrektion, Kensington-kædelås, firmwareopdatering (USB)
Indbygget højttaler:	10 W x 2
Mål (B x D x H):	424 x 356 x 150 mm
Vægt:	6,35 kg
Strømkilde:	100 - 240 V, 50/60 Hz

MILJØ

Lydeffektniveau (hele systemet):	35 dB
Strømforsbrug:	Driftsspænding: 495 W Energisparetilstand: 395 W Standbytilstand: 1 W
Driftstemperatur:	5 - 40°C
Luftfugtighed:	20 % - 80 %
Opbevaringsforhold:	Temperatur: -20 - 60 °C Luftfugtighed: 20 % - 80 %

TILBEHØR

Installationsvejledning og sikkerhedsoplysninger, Læs dette først / brugervejledning (startguide), RGB-kabel, strømkabel, cd-rom, fjernbetjening med batterier, linsedæksel, filter (built-in)

FORBRUGSSTOFFER

Erstatningslampe type 22

Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraudstyr og software.

ISO 9001-certificeret, ISO 14001-certificeret, ISO 27001-certificeret

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produkternes faktiske udseende.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com